




Profil : 34 mm X 135 mm utile.


Longueur : 1.92 m.

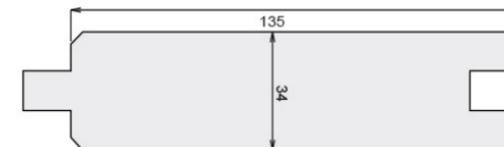

Essence : Epicéa (Picea excelsa)	Traitement : Classe 3
Provenance : Scandinavie	Masse volumique : 430 kg/m ³
Etat de surface : Lisse	Couleur : Vert
Assemblage : Rainure et languette	Fixation : Apparente
Sens de pose : Horizontal	Finition : Sans
Épaisseur : 34 mm	Largeur : 135 mm
Nombre de pièces par botte : 4	Nombre de pièces par palette : 192

CARACTERISTIQUES MECANIQUES & PHYSIQUES DE L'ESSENCE

+ Lame de finition haute 34 mm X 135 mm utile



Densité moyenne à 12% d'humidité : 0.12 W/m°C	Conductivité Thermique : 0.45	Résistance au choc : 4.0 - 5.0 Nm/cm ²
Module d'élasticité en flexion : 10000 - 12000 Mpa	Contrainte de rupture à la compression : 40 - 50 Mpa	Contrainte de rupture à la traction : 80 - 90 Mpa
Contrainte de rupture à la flexion : 100 Mpa	Résistance à la flexion : 65 - 77 Nm/mm ²	Résistance au cisaillement : 5.0 - 7.5 Nm/mm ²



Produit : Bois du Nord - Bois Certifiés PEFC et CTB B+

